


SID 1070 - BARDAGE

CARACTERISTIQUES GEOMETRIQUES

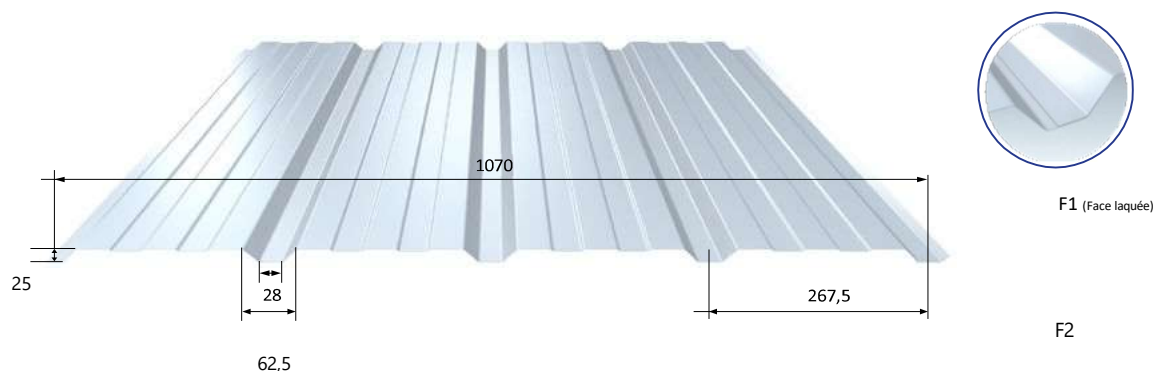

Épaisseur (mm)	0,63	0,75
Masse (kg/m ²)	5,65	6,70

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

LONGUEURS STANDARDS	De 2000 à 12 500 mm (longueur : mini hors ligne : 500 mm)
REVÊTEMENTS	Voir nuancier prélaqués standards Prélaquage NF EN 10169+A1 / NF P 34-301

CHARGES ADMISSIBLES

Portée (m)	 PRESSION				 DÉPRESSION			
	Ep. 0,63mm		Ep. 0,75 mm		Ep. 0,63mm		Ep. 0,75 mm	
	Travée simple ▲▲	Travées double s ▲▲▲	Travée simple ▲▲	Travées double s ▲▲▲	Travée simple ▲▲	Travées double s ▲▲▲	Travée simple ▲▲	Travées double s ▲▲▲
1,40	194	-	-	-	-	-	-	-
1,50	163	-	-	-	156	-	170	-
1,60	139	-	188	-	131	-	146	-
1,70	120	191	152	-	111	228	127	-
1,80	104	170	125	-	95	192	111	-
1,90	88	153	103	203	80	163	99	213
2,00	75	138	90	175	68	140	82	184
2,10	64	125	79	152	58	121	69	161
2,20	55	114	70	133	50	105	59	141
2,30	48	101	62	117	43	92	50	125
2,40	42	89	56	103	37	82	43	111
2,50	-	79	50	91	-	73	37	98
2,60	-	71	45	80	-	65	-	86
2,70	-	63	41	71	-	58	-	76
2,80	-	57	-	63	-	53	-	67